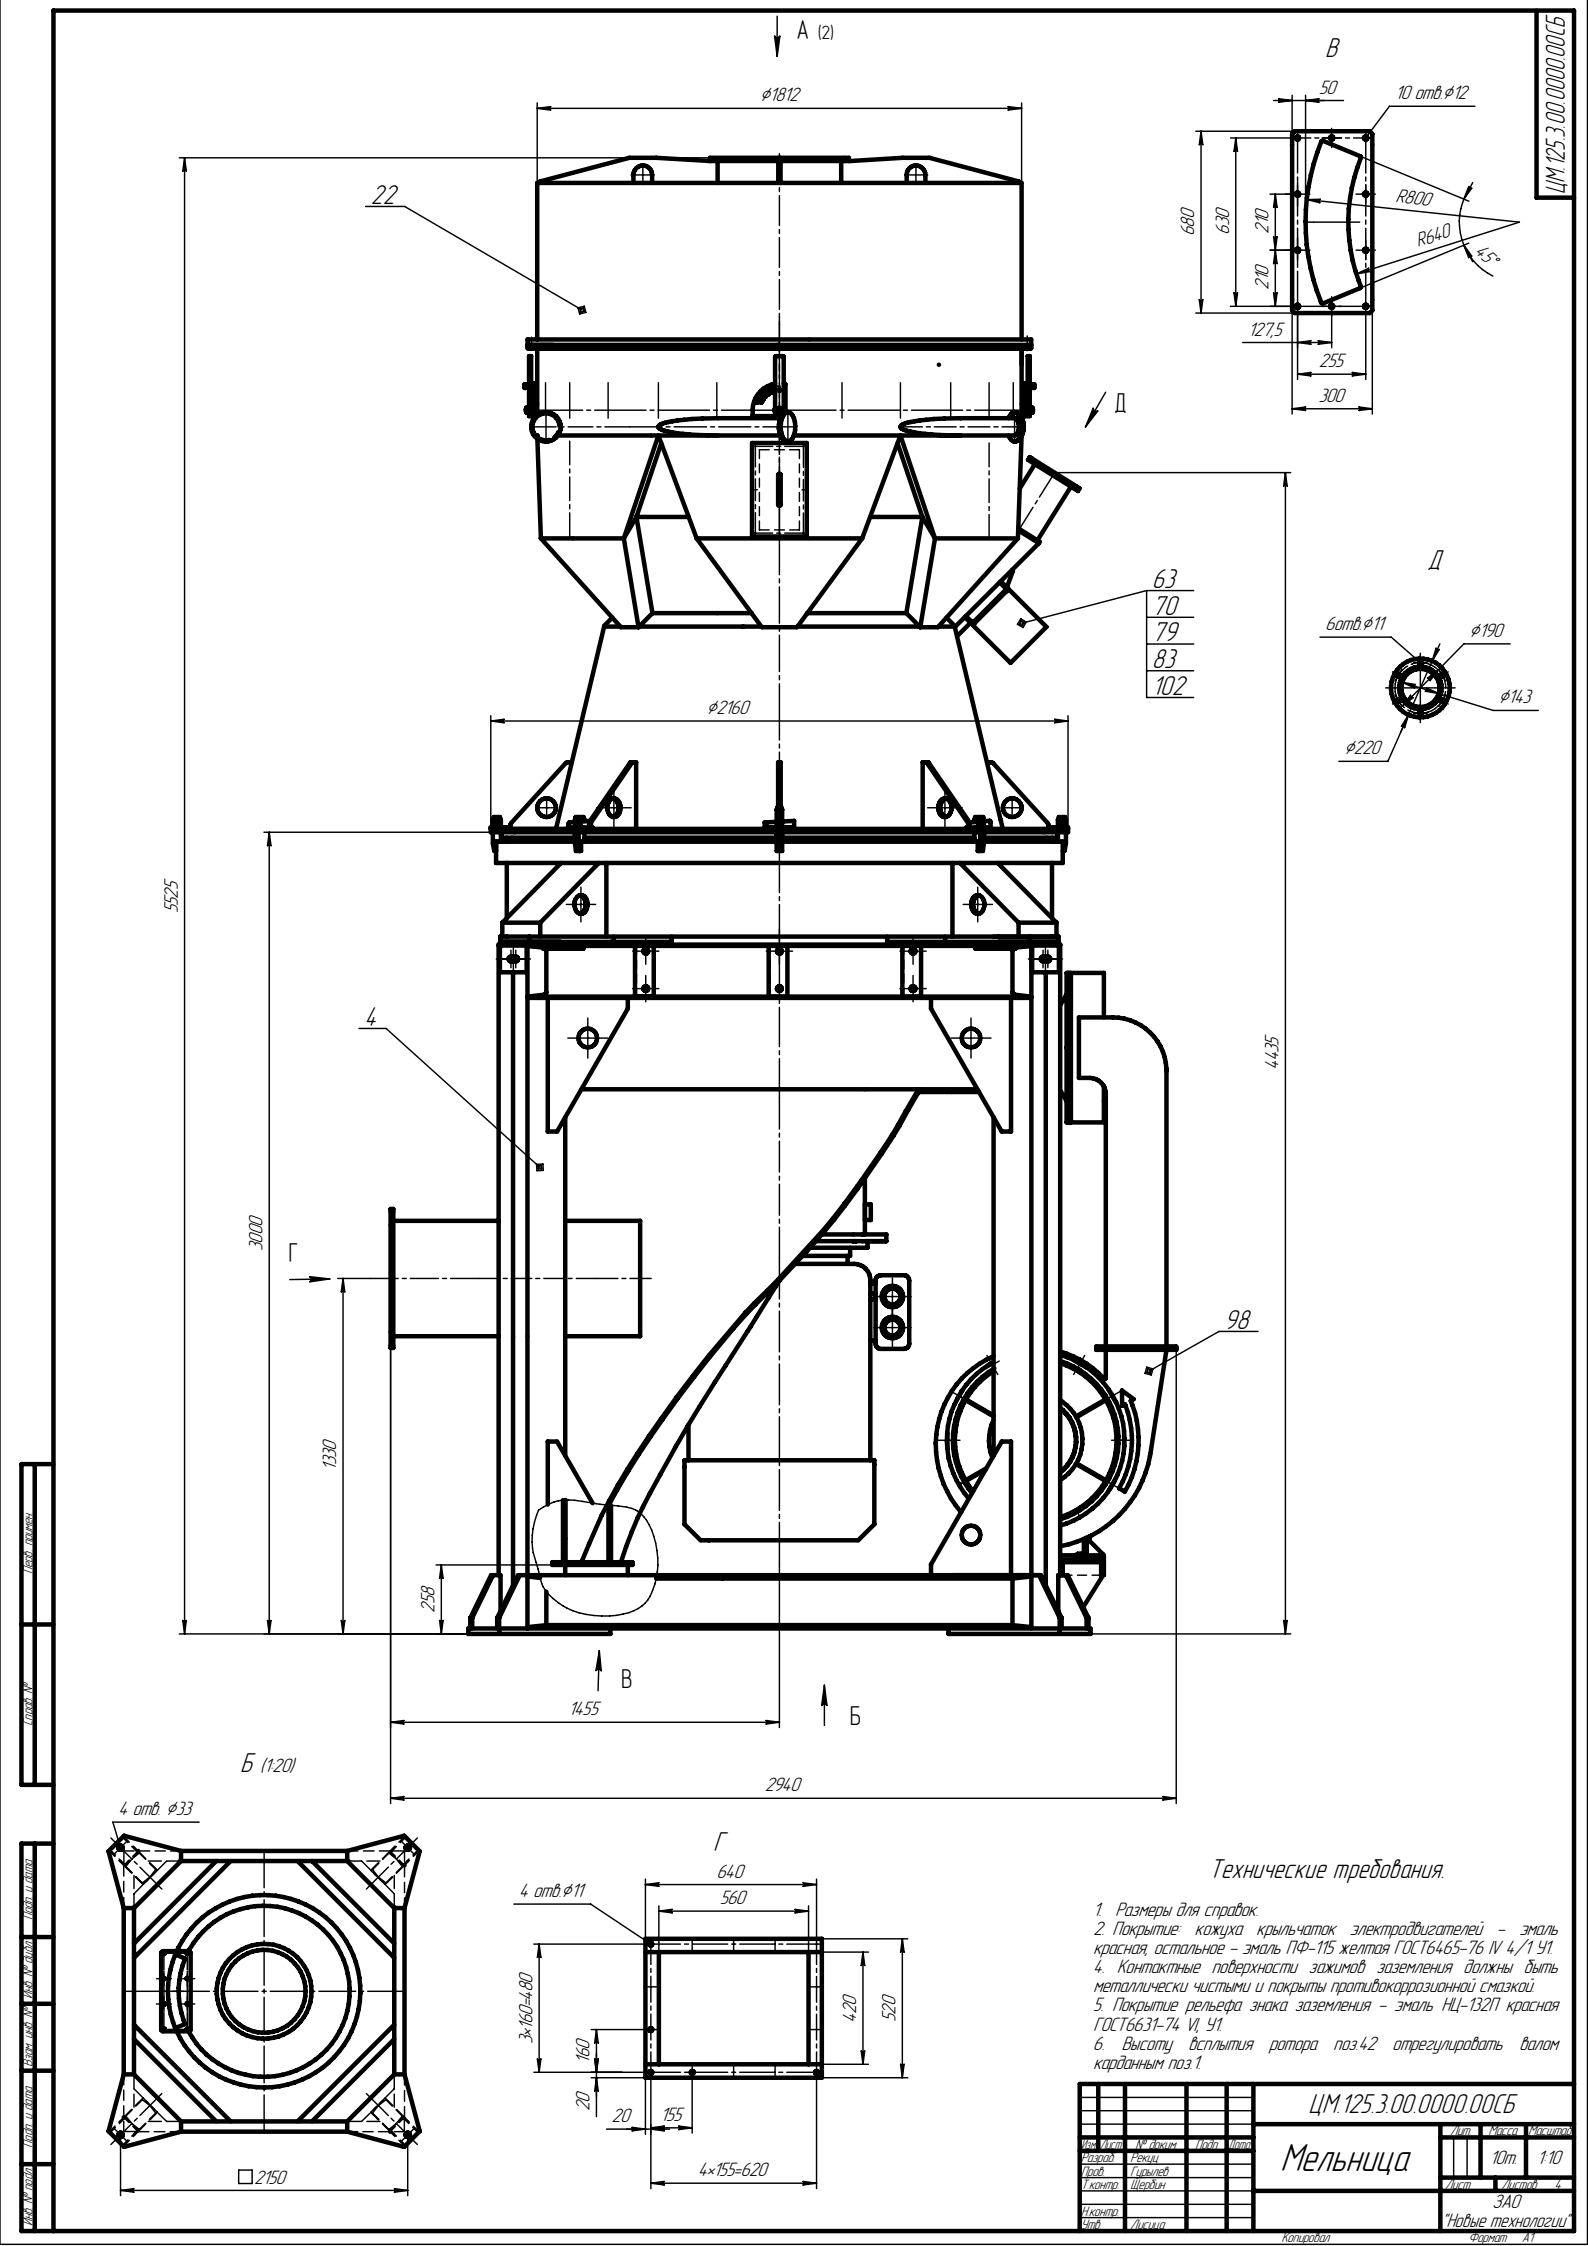

Технические требования.

1. Размеры для справок.
2. Покрытие: кожуха крыльчаток электродвигателей – эмаль красная, остальное – эмаль ПФ–115 желтая ГОСТ6465–76 IV 4/1 У1.
4. Контактные поверхности зажимов заземления должны быть металлически чистыми и покрыты противокоррозионной смазкой
5. Покрытие рельефа знака заземления – эмаль НЦ–132П красная ГОСТ6631–74 VI, У1
6. Высоту всплытия ротора поз.42 отрегулировать валом карданным поз.1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЦМ.125.3.00.0000.00СБ
Разраб.		Рекуц			Мельница
Пров.		Гирылев			
Т.контр.		Шердин			
Н.контр.					
Утв.		Лисица			

Лит. | Масса | Масштаб
10т | 1:10
Лист | Листов 4
ЗАО "Новые технологии"

Копировал | Формат А1

ЦМ.125.3.00.0000.00СБ