Рис 1

КЦ.60.01.00.00.000 СБ

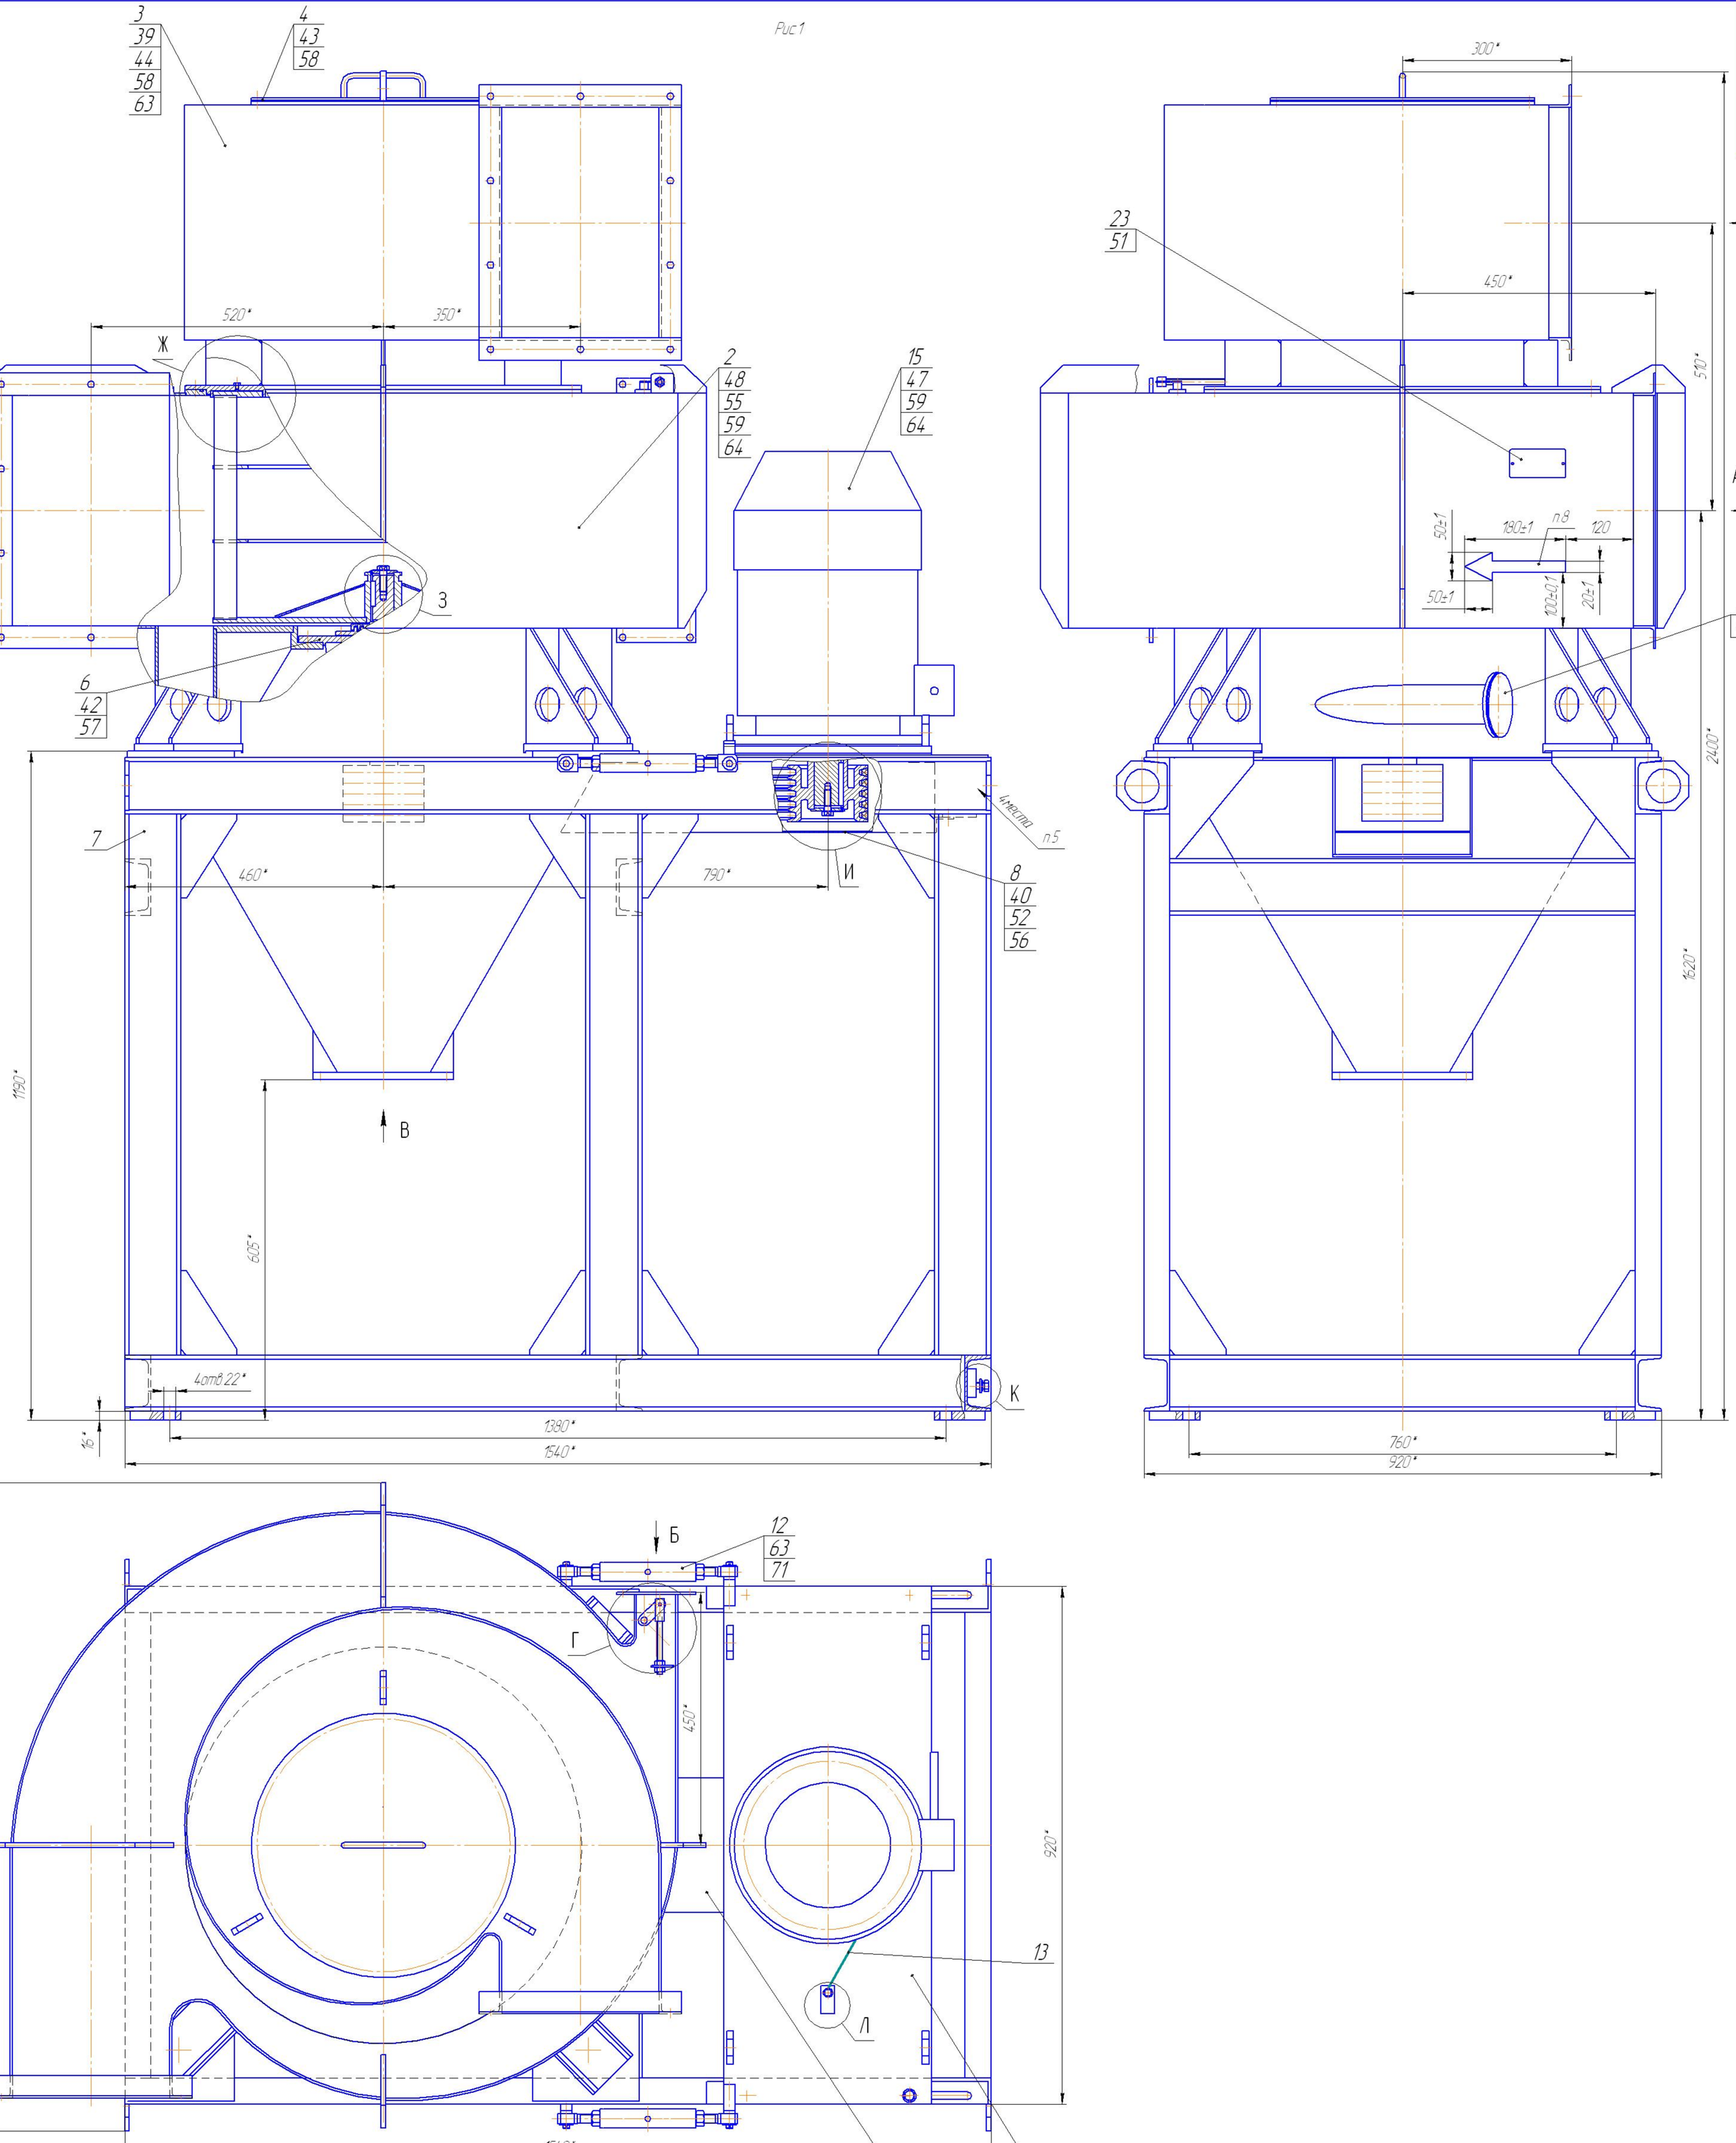

Обозначение	Рис	Масса, кг
КЦ.60.01.00.00.000	1	795
-01	2	745

1. Клей 88-Н ТУ38-1051061-82
2. *Размеры для справок
3. H14, h14, $\pm t_2/2$
4. Покрытие – эмаль ПФ-115 бежевая ГОСТ 6465-76 IV У4.
   Покрытие кожуха поз 8 – эмаль ПФ-115 желтая ГОСТ 6465-76 IV У4.
5. "Места строповки" ГОСТ 14.192-96 выполнить краской – эмаль ПФ-115 черная ГОСТ 6465-76 IV У4.
6. Покрытие знаков заземления – эмаль ПФ-115 красная ГОСТ 6465-76 IV У4.
7. Контактные поверхности зажимов заземления должны быть металлически чистыми и покрыты противокоррозионной смазкой
8. Покрытие стрелки выполнить краской– эмаль ПФ-115 красная ГОСТ 6465-76 IV У4.
9. Валы шкивов передачи должны быть расположены параллельно, а канавки шкивов – друг против друга. Допуск параллельности осей шкивов должен составлять 1мм на 100мм длины. Допуск соосности канавок шкивов должен составлять 2мм на 1м межосевого расстояния и увеличиваться не более чем на 0,2мм на каждые 100мм межосевого расстояния свыше 1м.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КЦ.60.01.00.00.000 СБ			
Разраб.					Классификатор центробежный Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							см.табл.	1:4
Т.контр.						Лист 1	Листов 2	
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А0

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.